




CANALETA

| | |
|--------------------------|---|
| Descripción | Gabinete de tipo sobreponer, Lámina rollada en frío con 0.45mm de espesor en el cuerpo. Pintura de aplicación electrostática micropulverizada. |
| Equipo (Opcional) | -Balastro electrónico 127/277v o driver multivoltaje 85/265v -Tubo fluorescente 4100K, 5000K o 6500K, Módulo LED o tubo led blanco frío -Base de sujeción para tubo con seguro anti-giro. |



| 1 | 60w T-12 | 244cm | 4cm | 2cm |
|---------|-------------|-------|-----|-----|
| | 59w T-8 | | | |
| | 36w LED T-8 | | | |
| | 30w T-12 | 122cm | | |
| | 32w T-8 | | | |
| | 18w LED T-8 | | | |
| | 54w T-5 | 61cm | | |
| | 28w T-5 | | | |
| | 17w T-8 | | | |
| | 9w LED T-8 | | | |
| 14w T-5 | | | | |

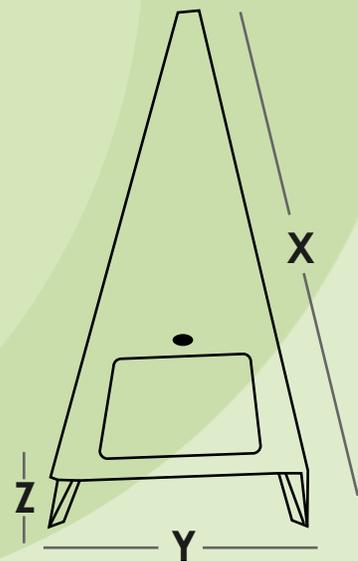

DIFUSORES

K5



Material: Poliestireno / Acrílico

K5 .078" K5 .098" K5 .118"

1.98mm 2.48mm 3mm

24" X 48" (609.6 X 1,219.2mm)

K12



Material: Acrílico

K12 .100" K12 .125"

2.54mm 3.17mm

24" X 48" (609.6 X 1,219.2mm)

K23




Material: Acrílico

K23 .100" K23 .125"

2.54mm 3.17mm

24" X 48" (609.6 X 1,219.2mm)

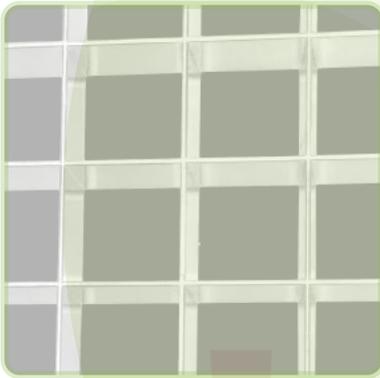

REJILLA


| MODELO | Largo | Ancho | ALTO | Celda |
|--------------|-------|-------|------|-------------------|
| OPALINA | 122cm | 61cm | 95mm | 13mm ² |
| CROMADA MINI | | | 95mm | 13mm ² |
| CHICA | | | 19mm | 19mm ² |

LOUVER

| Largo | Ancho | No. Celdas |
|-------|-------|------------|
| 60cm | 60cm | 9/16 |
| 122cm | 60cm | 18/32/24 |
| 122cm | 30cm | 12/16 |



PANTALLA ESPEJO

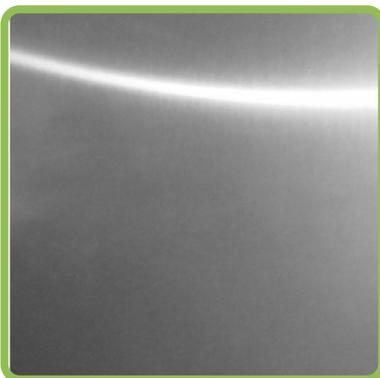

Reflector especular 100% Aluminio con 88% o 94% de reflectancia. Adaptado Específicamente a la forma de cada gabinete