



KPC

Descripción

Luminarias de tipo sobreponer, con difusor extruido en acrílico 100%. Lámina rollada en frío con 0.45mm de espesor en el cuerpo y 0.76mm en cabeceras. Pintura de aplicación electrostática micropulverizada.

Equipo (Opcional)


-Balastro electrónico 127/277v o driver multivoltaje 85/265v
 -Tubo fluorescente 4100K, 5000K o 6500K, Módulo LED o tubo led blanco frío
 -Base de sujeción para tubo con seguro anti-giro.



K12



2	60w T-12	244cm	22cm	7cm
	59w T-8			
	36w LED T-8			
	30w T-12	122cm		
	32w T-8			
	18w LED T-8			
	54w T-5			
	28w T-5	61cm		
	17w T-8			
	9w LED T-8			
14w T-5				

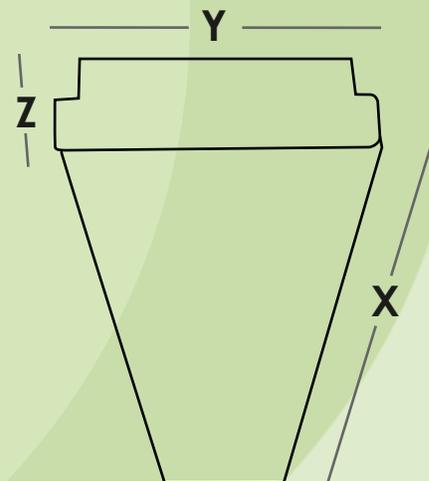

	24W	110cm
	48W	218cm



DIFUSORES

K5



Material: Poliestireno / Acrílico

K5 .078"	K5 .098"	K5 .118"
1.98mm	2.48mm	3mm
24" X 48" (609.6 X 1,219.2mm)		

K12



Material: Acrílico


K12 .100"	K12 .125"
2.54mm	3.17mm
24" X 48" (609.6 X 1,219.2mm)	

K23



Material: Acrílico

K23 .100"	K23 .125"
2.54mm	3.17mm
24" X 48" (609.6 X 1,219.2mm)	

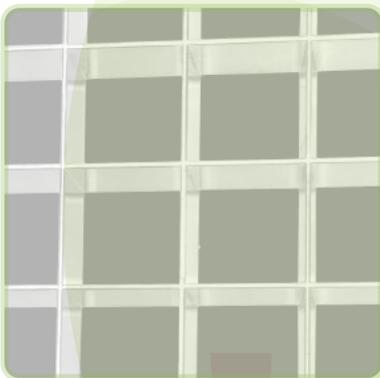

REJILLA

MODELO	Largo	Ancho	ALTO	Celda
OPALINA	122cm	61cm	95mm	13mm ²
CROMADA MINI			95mm	13mm ²
CHICA			19mm	19mm ²

LOUVER

Largo	Ancho	No. Celdas
60cm	60cm	9/16
122cm	60cm	18/32/24
122cm	30cm	12/16



PANTALLA ESPEJO



Reflector especular 100% Aluminio con 88% o 94% de reflectancia. Adaptado Específicamente a la forma de cada gabinete